




CSP 150D

CSP 150D

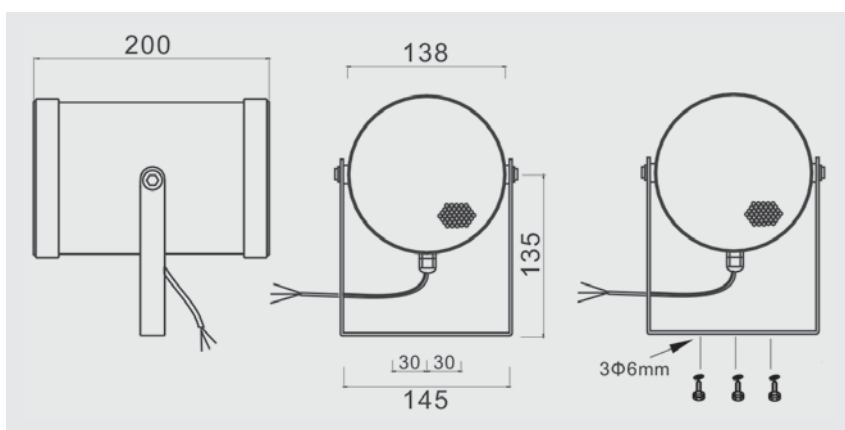


Zvukový projektor oboustranný

Oboustranně vyzařující zvukový projektor využívá dvou zrcadlově instalovaných reproduktorů, díky čemuž projektor vyzařuje zvuk oboustranně. Hodí se pro ozvučování podlouhlých interiérů a dokonce i zastřešených exteriérů, díky klimatické odolnosti IP 55.


Celý tubus projektoru je vyroben z ABS plastu a mřížky jsou hliníkové s práškovým nástřikem. Konzola umožňuje praktické nasměrování projektoru kýženým směrem, aniž by projektor zabíral místo.

Z dlouholetých zkušeností Vám tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování dlouhých chodeb, uliček, ramp, perónů a pasáží, skladů, výrobních a sportovních prostor, parkovišť, nádražních perónů, venkovních prostranství, tam, kde není žádoucí instalovat reentrantní reproduktory a je potřeba ozvučovat v podlouhlém směru do stran.

Impedanční charakteristika

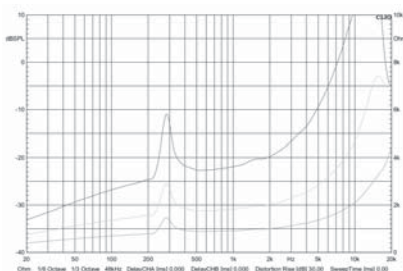

Frekvenční charakteristika

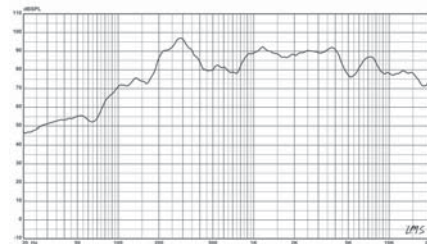

Technická data

- výkon 10 W rms / 100 V
- nastavení výkonu v krocích 10 – 5 – 2,5 W podle připojení kabelu
- širokopásmové provedení s dvěma reproduktory
- oboustranné vyzařování zvuku
- vstupní impedance min. 1000 Ω
- ekv. citlivost 85 dB / 1W, 1m
- max. SPL 86 dB / 1m
- frekvenční rozsah 160 – 16 000 Hz
- 2 × 5" středobasový reproduktor
- vestavěná ocelová konzola, zalomená, s možností nasměrování

- Ø otvorů pro šrouby 6 mm
- ozvučnice z plastu ABS
- antikorozní provedení
- kovová čelní mřížka (hliník) s nástřikem
- barva krémově bílá, RAL 9001
- stupeň krytí IP 55
- instalace i do zastřešených exteriérů, vlhku odolný
- rozměry Ø 140 × 205 mm
- hmotnost 1,76 kg

Kat. č.: 210025

ks