




CS 700WBS


Zvukový projektor, závěsná reprosoustava

Zvukový projektor s 150° vyzářovací charakteristikou pro ozvučování interiéru a exteriéru z vyšších míst. Ústí projektoru je opatřeno difuzorem, díky kterému se dosahuje tak široké směrové charakteristiky, a tudíž je možné projektor používat i jako závěsnou reprosoustavu, mnohdy s většími výhodami než při klasické nástěnné montáži. Klimatická odolnost jej předurčuje zejména k ozvučení chodeb, skladů, provozních prostor, supermarketů, a jiných veřejných, především rozlehlých prostor. Celý tubus včetně mřížky je z nehořlavého plastu a tudíž se tento projektor hodí také do vlhkých prostor, nejenom venkovních, ale také pro prostory aqua center. Díky certifikaci je vhodný pro evakuační rozhlas.

CS 700WBS

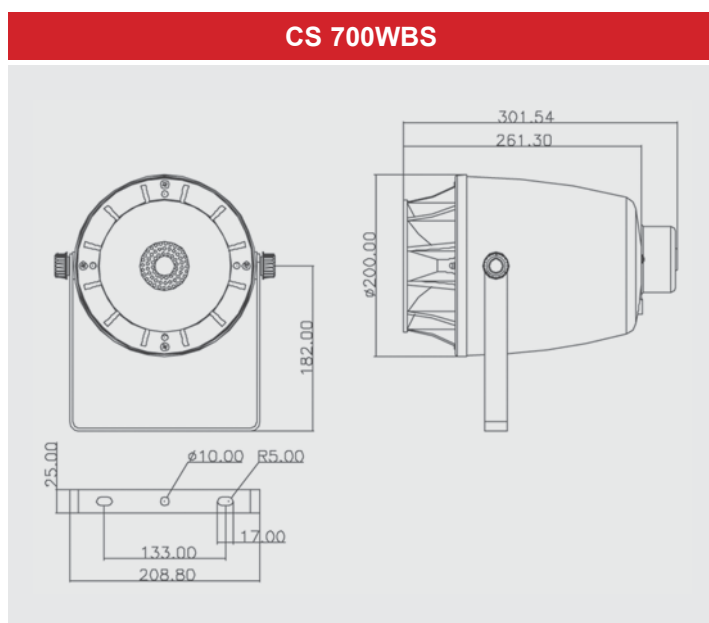

Frekvenční charakteristika

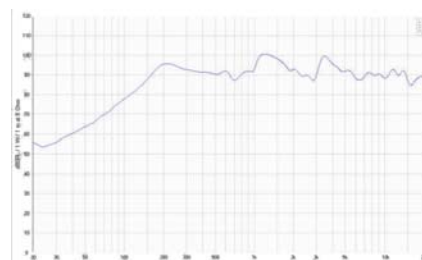

Technická data

- výkon 15 W rms / 100 V	- možné použití i jako závěsnou reprosoustavu
- vstupní impedance min. 667 Ω	- stupeň krytí IP 55
- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m	- pracovní teplota – 25 – 70 °C
- frekvenční rozsah 120 – 20 000 Hz	- ozvučnice z nehořlavého ABS plastu
- 6,5" širokopásmový reproduktor	- barva bílá
- jednostranné vyzářování zvuku s difuzorem	- rozměry Ø 198 × 250 mm
- směrovost 150° / 1 kHz, 30° / 4 kHz	- hmotnost 2,35 kg
- možnost volby výkonu 15 W – 10 W – 5 W – 2,5 W – 8 Ω	- certifikován dle EN 54-24, BS 5839 §8
- instalace do exteriérů, vlhku odolný	
- vestavěná ocelová konzola s možností nasměrování	Kat. č.: 210032 ks