




CSP 050

CSP 050

Zvukový projektor

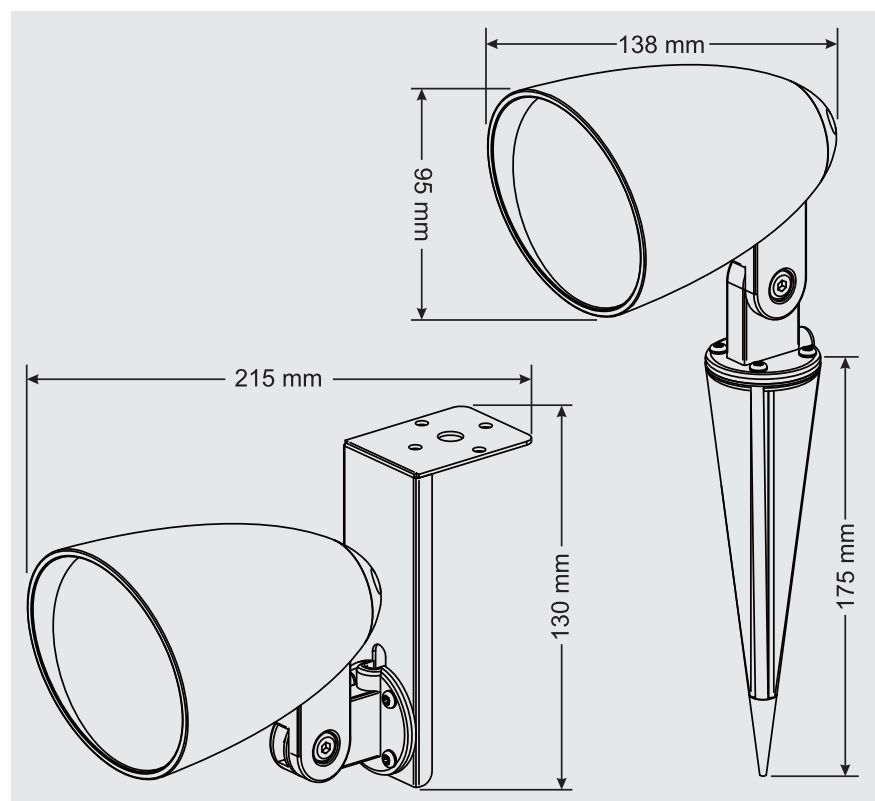

Zvukový projektor CSP 050 vyniká dvojitým způsobem uchycení. Základním způsobem je nástěnná, nebo nástropní instalace s využitím kloubového držáku. V tomto případě plní účel plošného ozvučení, a to v interiérech i exteriérech, protože je vlhkuodolný.

Praktické je, doplnit projektor subwooferem, aby zvukové podání bylo ještě příjemnější.

Druhým způsobem instalace je využití zemního trnu, pomocí kterého projektor zabodneme do země na zahradě. Vzniká plošné ozvučení zahrady a díky přizemnímu umístění, navíc nenápadné. Jak kloubový držák, tak i zemní trn je součástí balení.

Typ CSP 050 je konstruován s plastovou uzavřenou ozvučnicí a širokopásmovým reproduktorem. Reprodukce je zřetelná na řeč, i příjemná na podkresovou hudbu. Budíme ho přes kabelový přívod a to ve vysokoimpedančním 100V, nebo nízkoimpedančním režimu. Ano, můžeme si vybrat, protože projektor má vestavěný transformátor a přepínač režimu připojení.

Technická data

- voděodolná uzavřená ozvučnice z ABS
- 2,5" širokopásmový reproduktor s polypropylenovou membránou
- výkon 6 W / 100 V, nebo 8 Ω
- výkonové odbočky 6 – 3 W / 100 V a 6 W / 8 Ω na svorkovnici
- možné připojení na vysokoimpedanční rozvod 100 V, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω
- přepínač pro změnu režimu vysokoimpedančního 100 V / nízkoimpedančního 8 Ω
- výkon samotného reproduktoru 25 W
- vestavěný převodní 100V transformátor
- min. impedance 1 667 Ω / připojení 100 V, nebo 8 Ω / připojení 8 Ω
- frekvenční rozsah 200 – 20 000 Hz / – 10 dB
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- max. SPL 96 dB / 1 m

- směrovost 120 ° horizontálně x 120° vertikálně
- přibalen držák pro montáž na zeď, nebo na strop s možností naklonění
- přibalen zemní trn pro instalaci (vpich) do země zahrady
- připojení pomocí šroubovací svorkovnice
- pracovní teplota -15 – 50 °C
- stupeň krytí IP 65, vhodné do vlhka i deště
- UV ochrana pro barevnou stálost
- moderní vzhled ozvučnice, barva černá
- rozměry Ø 95 × 138 mm
- vzdálenost od kloubového držáku, nebo zemního trnu 55 mm
- hmotnost 0,63 kg / ks
- hodí se pro ozvučení interiérů a exteriérů formou nástěnné montáže a také pro ozvučení zahrad

Kat. č.: 210074

ks