




## ARS 330

### ARS 330

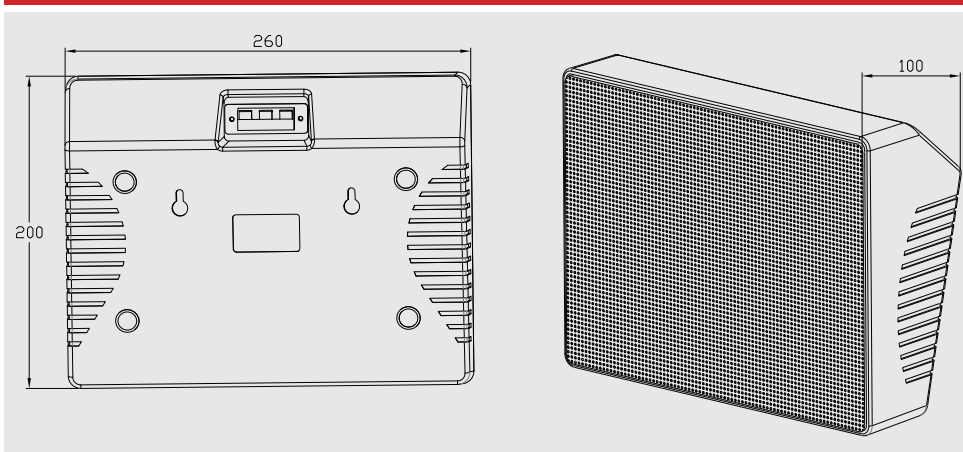

### Reprosoustava

ARS 330 navazuje na kolegu – reprosoustavu ARS 321. Nyní se jedná o nakloněné ekonomické provedení v uzavřené ozvučnici. Přední mřížka reprosoustavy je kovová. Připojovací svorkovnice umožňuje volbu hlasitosti (výkonu). Doporučená výška instalace je cca 3 až 4 m od podlahy.

### Technická data

- |   |  |
|---|--|
| - 5" širokopásmový reproduktor                    | - ozvučnice z bílého HIPS plastu s UV ochranou |
| - výkon 20 – 10 W rms / 100 V                     | - ocelová přední mřížka                        |
| - ekv. citlivost 90 dB / 1W, 1m                   | - nakloněné provedení                          |
| - max. SPL 103 dB / 1m                            | - instalace do interiéru ve větším počtu       |
| - min. impedance 500Ω / připojení 100 V           | - na zavěšení na stěnu                         |
| - frekvenční rozsah 100 – 18 000 Hz               | - pracovní teplota -25 - +55 °C                |
| - směrovost 120° horizontálně x 120° vertikálně   | - rozměry 260 × 200 × 100 mm                   |
| - uzavřená ozvučnice                              | - hmotnost 1,2 kg                              |
| - možnost volby výkonu ve dvou krocích připojením |  |
| - pérkový připojovací terminál                    |  |

Kat. č.: 03 469

ks