



MRP 2172

MRP 2172

Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Byť nástěnný přehrávač MRP 2172 patří svou velikostí a výbavou k těm menším modelům, zaujme nás na první pohled, svým kompaktním moderním provedením.

Jeho čelní panel totiž obsahuje rotační ovladač s displejem, který zobrazuje informace o nastavení hlasitosti, zvoleném zdroji hudby, názvu přehrávaného souboru a další. Rotační ovladač s displejem je navíc podsvícen LED kroužkem, který mění svou barvu v závislosti na otáčení. Nástěnný přehrávač dále ovládáme pomocí čtyř dotykových tlačítek, která jsou podsvícena při dotyku. A nechybí IR dálkové ovládání.


A jakou hudbu zde můžeme přehrávat? Základem je přehrávač většiny hudebních souborů z vestavěného slotu pro paměťovou kartu a z USB flash paměti. Dalším zdrojem hudby je Bluetooth konektivita, takže hudbu přehráváme vzdáleně z chytrého telefonu, tabletu, televizoru, nebo notebooku. Posledním zdrojem hudby je vestavěný vstup pro přímé analogové spojení, např. s televizorem.

Z výbavy ještě musíme zmínit analogový audio výstup pro napojení dalšího zesilovače anebo jej použijeme pro napojení aktivního subwooferu. Další vychytávkou je funkce zvonku, kde postačí připojit tlačítko u dveří.

I u modelu MRP 2172, stejně jako u jiných menších nástěnných přehrávačů, elektronika zahrnuje účinný zesilovač ve třídě D o výkonu 2x17 W a samozřejmě i napájení. Výstup je uzpůsoben pro jeden pár reproduktorů.

Instalaci nástěnného přehrávače doporučujeme poblíž vypínače osvětlení na snadně dostupném místě. Připojení opravdu není složité a postačí připojit k napájení 230 V a kabeláží odejít na dva reproduktory.

Přehrávač se zesilovačem MRP 2172 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon pro ozvučení koupelny, kuchyně i terasy, jelikož je vlhkuodolný. Ale také do „běžných“ míst, jako jsou pokoje a kanceláře.

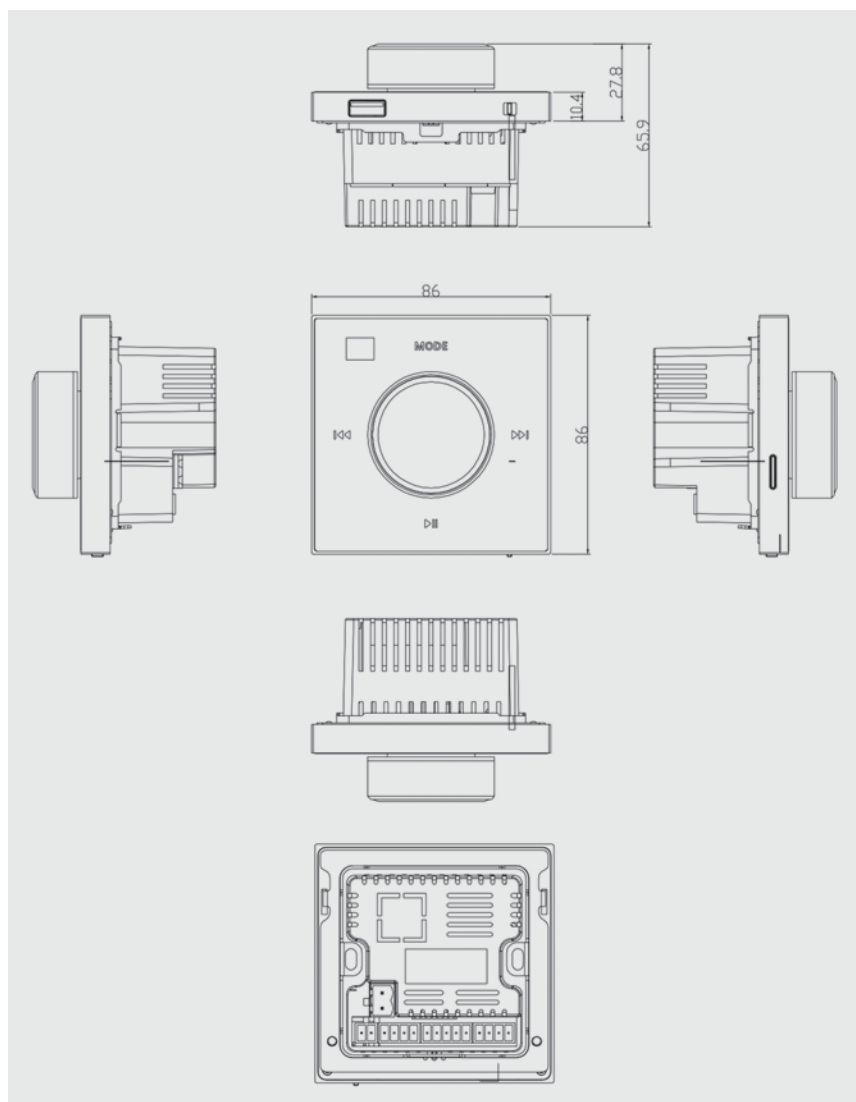



MRP 2172

Technická data

- vestavěný stereo zesilovač 2× 17 W
- 1 stereofonní reproduktorový výstup. Zapojit je možno 2 reproduktory, tedy 1 stereo pár.
- min. impedance reproduktoru 4 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- 1,2" IPS displej v moderním rotačním ovládači pro zobrazení nastavované hlasitosti, informací o přehrávaném souboru, zdroji hudby a dalších parametrů
- rozlišení displeje 240 × 240 bodů
- efektní barevné podsvícení rotačního ovládače s reakcí na jeho otáčení
- vestavěný přehrávač audio souborů s podporou formátů MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- verze Bluetooth 5.3 + BR + EDR + BLE
- Bluetooth konektivita je chráněná heslem
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- slot pro paměťovou kartu microSD na levé straně předního rámečku, podpora kapacity 32 GB
- konektor USB-A pro připojení USB Flash paměti na spodní straně předního rámečku, podpora OTG, podpora kapacity 32 GB
- 1 vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby, např. hudby z vedlejšího pokoje, nebo TV
- citlivost AUX vstupu 450 mV
- vst. impedance AUX vstupu 15 kΩ
- 1 výstup AUX pro napojení posilujícího zesilovače, nebo aktivního subwooferu
- výstupní úroveň AUX výstupu 450 mV
- funkce automatického přehrávání po zapnutí, je-li vložena paměťová karta, nebo připojena USB Flash paměť
- funkce dveřního zvonku (spínací kontakt spustí zvuk zvonku a grafiku na displeji)
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na dolní hraně předního rámečku
- IR dálkové ovládání
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 2 dB
- odstup S/N >98 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici
- standby režim šetřící el. energii
- kompaktní elegantní provedení, v kterém získáváte jak zesílení tak i zdroj signálu
- lesklé černé provedení, stříbrné okraje rámečku
- vlhkuodolné provedení
- krytí IP 52
- intuitivní ovládaní snadné na obsluhu
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx, nebo 2 nástěnných reprosoustav Dexon SP xxx v nízkohimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem).
- vhodné pro ozvučení koupelny, kuchyně, pokoje, terasy atd.
- potřebná kabeláž: napájení, 2x reproduktory, audio pro AUX vstup, audio pro AUX výstup
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice vč. vnějšího osazení 80 × 80 × 58 mm
- rozměry přehrávače 86 × 86 × 67 mm
- hmotnost 0,21 kg

Kat. č.: 27 936

ks